

2025



التميمي التجارية

AL-TAMIMI FOR TRADE

أدوات ومعدات أمن وسلامة عالية الجودة

HIGH QUALITY SAFETY PRODUCTS

معدات أمن وسلامة لمكافحة الحريق ١

1

FIRE FIGHTING SAFETY I

2

معدات أمن وسلامة لمكافحة الحريق ٢

FIRE FIGHTING SAFETY II

معدات أمن وسلامة للتنبيه من الحريق

3

FIRE ALARM SAFETY

4

معدات أمن وسلامة للطوارئ

EMERGENCY SAFETY

معدات أمن وسلامة للطرق

5

ROAD & PERSONAL SAFETY

منتجاتنا ذات جودة عالية .. لحمايتك ولأنك تستحق الأفضل



التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

معدات أمن وسلامه
لمكافحة الحريق

- محابس مختلفة
- محابس نحاس
- قواذف حريق
- رشاشات حريق
- مرشات ماء رايزر


Safe-T
Be sure ! Be safe !

جهاز نظام رش رايزر مائي ثقيل

WET ALARM CHECK VALVE

5
ضمان سنة

جهاز الرش هو العنصر الأساسي في أنظمة الرش. إنه يخدم غرضاً مزدوجاً يمنع التدفق العكسي للمياه (عدم الرجوع) في غضون ذلك يشتمل في تدفق المياه ، في حالة الضغط المتغير الشرط ، يتم منع الإنذار الخاطئ بتوفير تأخر الغرفة عند الالتفافية الخارجية.

Feature:

Material	Ductile Cast Iron Body, Brass Seat
Nominal Diameter	80-250mm/3inch-10inch
Rated Working Pressure	1.6mpa
Sealed Test	3.2mpa
Strength Test	6.4mpa
Alarm Flow (L/Min)	15<q<60
Retard Alarm Time (S)	5~90
Friction Resistance	≤0.035mpa
Structure	Waterpower Check Valve
Surface Finishing	Painting Red
Use Range	Fire Sprinkler System

المميزات:

مادة هيكل من الحديد ، مقعد نحاسي من النحاس
القطر الاسمي 80-250 مم / 3 بوصة 10 بوصة
ضغط العمل المقدر 1.6 ميغا باسكال
اختبار مختوم 3.2 ميغا باسكال
إختبار القوة 6.4 ميغا باسكال
تدفق الإنذار (لتر / دقيقة) 15 < q > 60
تأخير وقت التنبيه 5 ~ 90
مقاومة الاحتكاك ≥ 0.035mpa
بنية قوة الماء - فحص الصمام
تشطيبات السطح طلاء احمر
استخدم المدى نظام رش لمكافحة الحريق

المقاس	4"	6"
الوزن	27كجم	33كجم



4 ST10001



6 ST10002

الانابيب المستخدمة في الجهاز مصنوعة من الصلب المجلفن " GALVANIZED STEEL"
التواصل والمحابس والقاعدة مصنوعة من النحاس



4" ST10029



6" ST10030



8" ST10031

جهاز نظام رش رايزر مائي سيف تي

WET ALARM CHECK VALVE

1
ضمان سنة

المقاس	4"	6"	8"
الوزن	18كجم	27كجم	43كجم

جهاز الرش هو العنصر الأساسي في أنظمة الرش. إنه يخدم غرضاً مزدوجاً يمنع التدفق العكسي للمياه (عدم الرجوع) في غضون ذلك يشتمل في تدفق المياه ، في حالة الضغط المتغير الشرط ، يتم منع الإنذار الخاطئ بتوفير تأخر الغرفة عند الالتفافية الخارجية.

Feature:

Material	Ductile Cast Iron Body, Brass Seat
Nominal Diameter	80-250mm/3inch-10inch
Rated Working Pressure	1.6mpa
Sealed Test	3.2mpa
Strength Test	6.4mpa
Alarm Flow (L/Min)	15<q<60
Retard Alarm Time (S)	5~90
Friction Resistance	≤0.035mpa
Structure	Waterpower Check Valve
Surface Finishing	Painting Red
Use Range	Fire Sprinkler System

المميزات:

مادة هيكل من الحديد ، مقعد نحاسي من النحاس
القطر الاسمي 80-250 مم / 3 بوصة 10 بوصة
ضغط العمل المقدر 1.6 ميغا باسكال
اختبار مختوم 3.2 ميغا باسكال
إختبار القوة 6.4 ميغا باسكال
تدفق الإنذار (لتر / دقيقة) 15 < q > 60
تأخير وقت التنبيه 5 ~ 90
مقاومة الاحتكاك ≥ 0.035mpa
بنية قوة الماء - فحص الصمام
تشطيبات السطح طلاء احمر
استخدم المدى نظام رش لمكافحة الحريق

الانابيب المستخدمة في الجهاز مصنوعة من الصلب المجلفن " GALVANIZED STEEL"
التواصل والمحابس مصنوعة من النحاس

محبس بوابة دركسون أسود ثقيل

OS&Y GATE VALVE

2 YEAR

ضمان سنة

يستخدم صمام بوابة بشكل شائع للتحكم في تدفق المياه لإطلاق أنظمة الرش تعمل صمامات البوابة عن طريق الفتح والإغلاق عبر بوابة تنخفض إلى الصمام أو ترتفع منه. يسمح رفع البوابة بتدفق الماء عبر الصمام بينما يؤدي خفض البوابة إلى قطع تدفق المياه عبر الصمام. عند الفتح الكامل.

W.P.: 16BAR

sealing: 24 bar

material: Ductile iron

flange std.: DIN flange

black handwheel

ضغط العمل

أقصى ضغط

مصنوع من

شكل الفلنج

دركسون أسود



مقاسات مختلفة

تنبيه: مسمار تثبيت الدركسون يركب على مسار مصتوع من النحاس لضمان الجودة و الثبات لعمر أطول

مقاس المحبس	2.5"	3"	4"	6"	كبير 6"	8"
رقم الصنف	ST10014	ST10015	ST10016	ST10017	ST10016	ST10018
وزن المحبس	كجم 12.80	كجم 13.45	كجم 24.40	كجم 28	كجم 31	كجم 54

محبس بوابة دركسون UL معتمد

OS&Y GATE VALVE UL

5 YEAR

ضمان سنة



Technical data >

- Size: DN50-DN300
- Working pressure: PN16/PN25
- Valve standard: EN1171
- Flange standard: EN1092-2
- Temperature range: 0 ~ 80°C



مقاسات مختلفة

Name of parts	Material
Body	Ductile iron
Wedge	Ductile iron+EPDM
Stem nut	Bronze
Stem	SS431 or SS304, SS316, bronze
Bonnet	Ductile iron
Bonnet Gasket	EPDM
Sealing Ring	EPDM
Yoke	Ductile iron
Sliding disc	Bronze
Screw	Carbon steel with hot galvanization
O-rings	EPDM
Handwheel	Ductile iron

SIZE	3"	4"	6"
MODEL	ST10022	ST10023	ST10024
WEIGHT	15.36kg	20.61kg	38.82kg

تنبيه: معظم القطع مصنوعة من النحاس لضمان الجودة و الثبات معتمد حسب مواصفات ومقاييس شركة ال UL و FM

محبس بوابة فلنجة إتجاه واحد

Flanged End Check Valve

1. وصف المنتج

صمام الفحص المتأرجح ذو الحافة هو صمام فحص من النوع المتأرجح (صمام عدم الرجوع) مع وصلة شفة. يتم استخدامه للسماح بتدفق الماء من خلاله في اتجاه واحد فقط الاتجاه، ويتأرجح القرص بعيداً عن المقعد للسماح بالتدفق للأمام، أو التأرجح على المقعد لمنع التدفق العكسي.

1.Product Description

Flanged swing check valve is swing type check valve (non-return valve) with flang connection. It is used to allow water to flow through it in only one direction, and the disc swings off the seat to permit forward flow, or swing on the seat to block reverse flow.

* مواصفات المحابس :

- ضغط العمل : 16 بار
- أقصى ضغط : 24 بار
- مادة الصنع : حديد
- شكل الفلنجة : DIN

• السطح : طلاء أملس لون أحمر

• درجة حرارة العمل : 10- إلى 82 درجة مئوية



مقاسات مختلفة


HYFLO
BRAND

رقم الصنف	مقاس المحبس	الصنف
ST00041	2 بوصة	DN50
ST00042	2.5 بوصة	DN65
ST00043	3 بوصة	DN85
ST00044	4 بوصة	DN100
ST00045	6 بوصة	DN150



2.Technical Parameters

Nominal Diameter (DN):	"6 - "4 - "3 - "2.5 - "2
Nominal Pressure (PN):	PN16
Operating Temperature:	-10°C to 82°C
Valve Body Material:	Ductile Iron (QT450-10)
Valve Disc Material:	Ductile Iron
Sealing :	Resilient Seated Seal
Working Pressure:	1.0MPa~1.6MPa
Surface Treatment:	Epoxy Coating



NEW



safe-T
Be sure! Be safe!

مقاسات مختلفة



محبس شفاط فلنجة

Flange Foot Valve IRON

صمامات القدم عبارة عن علب من جسم الصمام، وغطاء المحرك، وحلقة مانعة للتسرب من القرص والحشية وأجزاء أخرى، وتنقسم أنواع الأقراص إلى قرص واحد، وقرص مزدوج وأقراص متعددة. بعد تركيب صمامات القدم على الأنابيب، يتدفق السائل بسهولة إلى الجسم من غطاء المحرك، ويعمل ضغط السائل على القرص لجعله مفتوحاً، وعندما يتغير ضغط السائل في الجسم أو يختفي، يغلق القرص لمنع تدفق السائل للخلف.

Foot valves are consists of valve body, bonnet, disc, sealing ring and gasket and other ect parts, the disc types are divided into single disc, double disc and multli-disc. Afer installing the foot valves on the pipes,liguld medium flow to the body from bonnet, the liquid pressure act on disc to make it open, when the medium pressure in body change or disappear,the disc will close to prevent medium backflow.

نوع الشبك	رقم الصنف	مقاس المحبس	الصنف
STAINLESS STEEL نوع 304 الشبك ستانلمستيل 304	ST00046	2 بوصة	DN50
	ST00047	2.5 بوصة	DN65
	ST00048	3 بوصة	DN85
	ST00049	4 بوصة	DN100
	ST00050	6 بوصة	DN150



* مواصفات المحابس :

- ضغط العمل : 16 بار
- أقصى ضغط : 24 بار
- مادة الصنع : حديد
- شكل الفلنجة : DIN
- السطح : طلاء أملس لون أحمر
- درجة حرارة العمل : 10- إلى 82 درجة مئوية

NEW



safe-T
Be sure! Be safe!

مقاسات مختلفة



محبس رداد ويفر بوابتين

SILENT CHECK VALVE

صمام الفحص أو صمام عدم الرجوع أو الصمام أحادي الاتجاه هو صمام يسمح عادة للسائل (سائل أو غاز) بالتدفق من خلاله في اتجاه واحد فقط. صمامات الفحص هي صمامات ذات منفذين، مما يعني أنها تحتوي على فتحتين في الجسم، واحدة لدخول السائل والأخرى لخروج السائل. تتوفر في مجموعة واسعة من الأحجام والتكاليف، وصمامات الفحص عمومًا صغيرة جدًا وبسيطة أو غير مكلفة. تعمل صمامات الفحص تلقائيًا ولا يتم التحكم في معظمها بواسطة شخص أو أي تحكم خارجي؛ وبالتالي، فإن معظمها لا يحتوي على مقبض أو ساق صمام. أجسام (أغلفة خارجية) معظم صمامات الفحص مصنوعة من المعدن أو البلاستيك.

NOMINAL PRESSURE	1.0/1.6MPa
SHELL TEST P	1.5/2.4 MPa
SEAL TEST P	1.1 /1.76MPa
TEMPRATURE	-30°C ~120°C

* مواصفات المحابس :

رقم الصنف	مقاس المحبس	الصنف
ST00051	2 بوصة	DN50
ST00052	2.5 بوصة	DN65
ST00053	3 بوصة	DN85
ST00054	4 بوصة	DN100
ST00055	6 بوصة	DN150

• ضغط العمل : 16 بار

• أقصى ضغط : 24 بار

• مادة الصنع : حديد

• شكل الفلنجة : DIN

• السطح : طلاء أملس لون أحمر

• درجة حرارة العمل : 10- إلى 82 درجة مئوية



الناض والمحرك والقرص مصنوع من الستانلستيل لأقصى أداء
ومنع التسريب وعمر أطول

NEW


Safe-T
 Be sure ! Be safe !

مقاسات مختلفة



محبس فراشة جرووف سيف تي

Grooved Butterfly Valve


The valve is soft sealing ductile iron centerline butterfly valve simple structure, small volume, light weight, only a few parts. the valve can be opened and closed quickly by rotating only 90°, which is easy to operate

الصمام عبارة عن صمام فراشة من الحديد المطاوع ذو خط وسط ناعم الختم وبنية بسيطة، وحجم صغير، وخفيف الوزن، وبضعة أجزاء فقط. يمكن فتح الصمام وإغلاقه بسرعة عن طريق الدوران 90 درجة فقط، مما يجعله سهل التشغيل.

مقاس الجروف	رقم الصنف	مقاس المحبس	الصنف
OD:73mm	ST00061	2.5"	DN65
OD:88.9mm	ST00062	3"	DN80
OD:114.3mm	ST00063	4"	DN100
OD:168.3mm	ST00064	6"	DN150

NEW

قلب نحاس / ناعم


Safe-T
 Be sure ! Be safe !

مقاسات مختلفة




محبس شفاط نحاس سيف تي

BRASS FOOT VALVE

Brass foot valve is a type of valve used in plumbing and other fluid systems to prevent the back flow of fluid. It is typically made of brass, a durable and corrosion-resistant material that can withstand exposure to various fluids, temperatures, and pressures. The valve is designed to be installed at the bottom of a pipe or well, where it allows fluid to flow into the system while preventing it from flowing back out

صمام القدم النحاسي هو نوع من الصمامات يُستخدم في أنظمة السباكة وغيرها من أنظمة السوائل لمنع التدفق العكسي للسائل. يُصنع عادةً من النحاس الأصفر، وهو مادة متينة ومقاومة للتآكل تتحمل التعرض لمختلف أنواع السوائل ودرجات الحرارة والضغط. صُمم الصمام ليُرَكَّب في أسفل الأنابيب أو البئر، حيث يسمح بتدفق السائل إلى النظام ويمنعه من التدفق العكسي.

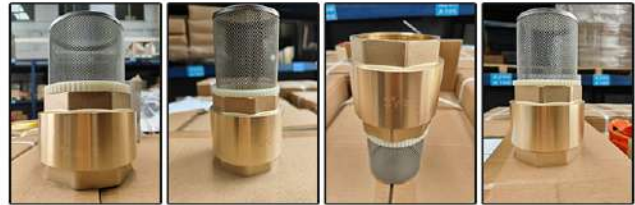

نوع الشبك	وزن المحبس	رقم الصنف	مقاس المحبس	الصنف
STAINLESS STEEL 304	KG 0.60	ST00056	1.5 بوصة	DN40
	KG 0.85	ST00057	2 بوصة	DN50
BRASS CORE	KG 1.50	ST00058	2.5 بوصة	DN65
الشبك ستانلس 304 القلب نحاس	KG 2.10	ST00059	3 بوصة	DN80
	KG 3.50	ST00060	4 بوصة	DN100

محبس بوابة دركسون ثقيل جروف

GROOVE OS&Y GATE VALVE

2 YEAR

ضمان سنة

يستخدم صمام بوابة بشكل شائع للتحكم في تدفق المياه لإطلاق أنظمة الرش تعمل صمامات البوابة عن طريق الفتح والإغلاق عبر بوابة تنخفض إلى الصمام أو ترتفع منه. يسمح رفع البوابة بتدفق الماء عبر الصمام بينما يؤدي خفض البوابة إلى قطع تدفق المياه عبر الصمام. عند الفتح الكامل.

Material : DI body , steel accessories
W.P: 1.6MPa / 6bar / 235psi3
sealing test : 2.4MPa & 176MPa
Seal seat : Soft resilient seated
BLACK HANDWHEEL

مواد الصناعة
ضغط العمل
أقصى ضغط
القاعدة
دركسون أسود

SIZE	2.5"	3"	4"	6"
MODEL	ST10035	ST10036	ST10037	ST10038

تنبيه: مسمار تثبيت الدركسون يركب على مسار مصتوع من النحاس لضمان الجودة و الثبات لعمر أطول



مقاسات مختلفة



سابر



محبس نحاس مع غطاء 2.5 بوصة

BRASS FIRE VALVE WITH CAP

2 YEAR

ضمان سنة

Brass Fire Hose Angle Valve with brass cap and chains
Inside Diameter: 2-1/2" Inch
Fittings: Choose NPT
Pressure Rating : 300PSI
Materials: Forged Brass
Applications: Emergency / Testing / Fire Inspections / Rack Assemblies Or Any Other Application Which Requires A Fire Hose Valve

صمام زاوية خرطوم الحريق النحاسي (2 1/2 بوصة).
القطر الداخلي: 2 1/2 بوصة
السنة : NPT

تصنيف الضغط : 300 رطل لكل بوصة مربعة
المواد : النحاس المطروق

التطبيقات: حالات الطوارئ / الاختبار / فحص الحرائق / تجميعات ليات
إطفاء الحريق أو أي تطبيق آخر يتطلب صمام خرطوم حريق.



safe-T

2.5 MODEL: ST10027

محبس حريق نحاس

BRASS FIRE VALVE

Product Specification	
Item Name	Fire Hydrant Valve
Valve Body Material	Brass
Spool Assembly	Brass
Working Pressure	1.6Mpa
Testing Pressure	2.5Mpa
Surface	Natural Brass
Working Temp	0-38°C

Brass Fire Hose Angle Valve with brass cap and chains

Inside Diameter: 2-1/2" Inch

Fittings: Choose NPT

Pressure Rating : 300PSI

Materials: Forged Brass

Applications: Emergency / Testing / Fire Inspections / Rack Assemblies Or Any Other Application Which Requires A Fire Hose Valve

NEW



2.5"

MODEL: ST10033

▼BRASS FIRE VALVE WITH 2.5" MALE THREAD▼

محبس نحاس 2.5 بوصة مخرج ذكر 2.5 بوصة UL & FM

NEW



1.5"

MODEL: ST10032

▼BRASS FIRE VALVE WITH 1.5" FEMALE THREAD▼

محبس نحاس 1.5 بوصة مخرج أنثى 1.5 بوصة UL & FM

محبس حريق نحاس 2.5" معكوف

BRASS FIRE VALVE

45Degree Brass Fire Hose Landing Valve

OBLIQUE BRASS VALVE : 1.5 "

INLET: 1.5" BSP MALE

OUTLET: 1.5" NST MALE

CAP : 1.5" NST BRASS ADAPTOR X 1" TAIL



2.5"

MODEL: ST10040

وصلة دفاع مدني حديد 4"

IRON F.D.C VALVE

Fire Department Connection with Round Plate
 Sizes: 4" NPT FEMALE x 2.5"NST x 2.5"NST
 Material: Cast Iron
 Weight: 5400g




4" MODEL: ST10003

وصلة دفاع مدني نحاس 4"

BRASS F.D.C VALVE

Fire Department Connection with Round Plate
 Sizes: 4" NPT FEMALE x 2.5"NST x 2.5"NST
 Material: Brass
 Weight: 5400g

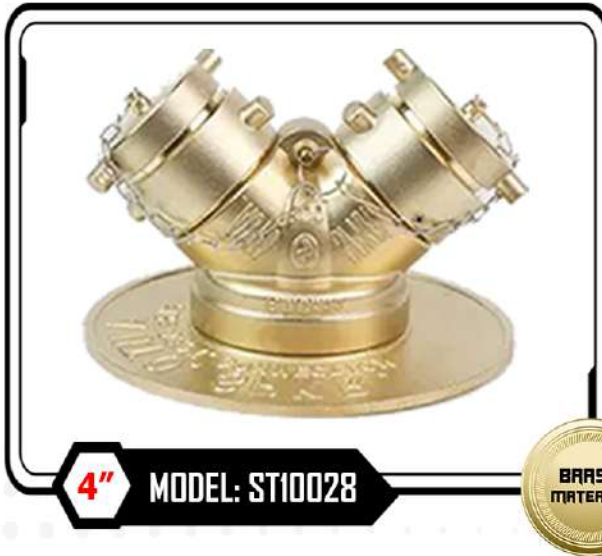

4" MODEL: ST10028

BRASS
MATERIAL

محبس نحاس معكوف مع محول 1.5 بوصة

BRASS VALVE / ADAPTOR "1

45Degree Brass Fire Hose Landing Valve
 OBLIQUE BRASS VALVE : 1.5 "
 INLET: 1.5" BSP MALE
 OUTLET: 1.5" NST MALE
 CAP : 1.5" NST BRASS ADAPTOR X 1" TAIL



1.5 MODEL: ST10025



رشاشات حريق نحاس 100%

PURE BRASS SPRINKLER

Material	Brass
Surface Color	Chrome / Self-color
Connection Thread	NPT
Temperature Rating (°C)	68°C
Respond	Standard Response
Weight	60g

Installation Method	Nominal Diameter (mm)	Connection Thread (mm)	Flow Coefficient (K)	Respond
Upright	DN15	1/2	80 (5.6)	Standard (5mm)
Pendent				

رشاشات حريق مصنوعة من 100% من النحاس الخالص متوفرة بلونها الأصلي الذهبي أو مطلية بالكروم تعمل عند درجة حرارة 68 درجة ، السنة غير مطلية للتأكد من النحاس منحوت عليها SAFE-T

BRASS MATERIAL WITH CHROME PLATE PAINTING OR PURE GOLDEN COLOR + SAFE-T BRAND OR SILVER COLOR PAINTED BRASS THREAD
NET WEIGHT: 60g

جميع الرشاشات مع بلاستيك حماية للزجاج





رشاشات حريق زنك

ZINK FIRE SPRINKLER

Material	Zinc
Surface Color	Chrome
Connection Thread	NPT
Temperature Rating (°C)	68°C
Respond	Standard Response
Weight	45g

رشاشات حريق مصنوعة من الزنك مطلية بالكروم
تعمل عند درجة حرارة 68 ، منحوت عليها
SAFE-T

ZINC ALLOY MATERIAL WITH
CHROME PLATE PAINTING + SAFE-T
BRAND SILVER COLOR

جميع الرشاشات مع بلاستيك حماية للزجاج



برواز رشاشات كروم 1/2 بوصة

SPRINKLER CHROME COVER

SPRINKLER CHROME PAINTED COVER
FOR ALL TYPE OF 1/2" SPRINKLERS

برواز رشاشات حريق مطلي بالكروم
لجميع أنواع رشاشات الحريق 1/2 بوصة
الوزن الصافي : 3.3 جرام



جميع منتجات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس ومصحوبة بشهادة سابر للمنتج

قواذف ماء نحاس مقاسات مختلفة

BRASS NOZZLE

safe-T
Be sure I be safe!

1"

MODEL: ST10013

safe-T
Be sure I be safe!

1"

MODEL: ST10012

safe-T
Be sure I be safe!

2.5"

MODEL: ST10021

safe-T
Be sure I be safe!

1.5"

MODEL: ST10020

قاذف كروم مع يد تحكم 1 بوصة

CHROME NOZZLE 1"

safe-T
Be sure I be safe!

1"

MODEL: ST10025

Hose reel nozzles usually use on fire hose reel pipes
with setting jet-spray-shut off function
Precision machined

قاذف ماء متوسط المدى مع خاصية الفتح والغلق باستخدام يد التحكم



منتجاتنا ذات جودة عالية ... لعملائك ولأنك تستحق الأفضل



التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

معدات أمن وسلامه لمكافحة الحريق

- طفايات حريق صيني
- طفايات حريق هندي
- أبواب ومخارج طوارئ
- إكسسوارات معتمدة
- صندوق حريق كامل
- بكرة صندوق حريق
- بطانيات حريق

طفاية حريق بودرة 40% هندي

POWDER FIRE EXTINGUISHER

ABC POWDER 40% FIRE EXTINGUISHER WITH ACCESSORIES

طفايات حريق بودرة جودة ممتازة

* معبأة ببودرة تركيز 40% DRY ABC POWDER

* الطفاية بجميع الاكسسوارات ساعة, مسمار امان , لي , قاعدة

* جاهزة للاستخدام.



PRODUCTION YEAR : JAN,2025

GUARANTEED PERFORMANCE	
Capacity	6 Kg
Fire Rating	3A 89B
Temperature Rating	(-30°C to + 60°C
Cylinder Testing Pressure	35 bar
Service Pressure	15 bar
Filling Tolerance	± 2 Percent by Mass
Minimum Effective Discharge Time	13 Seconds (Minimum)
Bulk Range Discharge	2 Mtr (Minimum)
Operating Principle	As per IS:15683:2018
Installation and Maintenance	As per IS:2190

CONSTRUCTION FEATURE	
Neck ring	Neck Ring is welded with Top of the body having mounting threads M30 x 1.5
Design and Construction of Valve	Squeeze Grip Type having mounting threads M30
Design and Construction of Cylinder	Deep drawn cylinder
Construction and Testing of Pressure Gauge	Range 0-28 bar, design as per IS 15683
Syphon tube	Fitted with valve assembly.
Discharge Fittings	Plastic Nozzle with Metallic Insert fitted with Hose, Length of Hose - 400mm (Min)
Seal and Tamper Indicator	Provided
CHEMICAL CHARGE	
Charge	ABC Dry Powder 40 % (AS PER IS 4308)
Propellant	Dry Nitrogen
MATERIAL OF CONSTRUCTION	
Cylinder body	MS
Control valve	Brass
Syphon tube	Plastic
Discharge Nozzle	Non Metallic
Hose	PVC Braided
DIMENSIONS AND WEIGHT	
Dia of Cylinder	160 mm ± 5
Overall height of extinguisher	460 mm approx.
Thickness of the Cylinder	As per IS 15683:2018
Weight of one charged extinguisher	8.1 Kg (approx.)
Painting	P.O. Red
Marking	As per IS : 15683:2018

صنع في الهند
MADE IN INDIA

طفاية حريق بودرة 40% هندية

POWDER FIRE EXTINGUISHER

ABC POWDER 40% FIRE EXTINGUISHER WITH ACCESSORIES

طفايات حريق بودرة جودة ممتازة

★ معبأة ببودرة تركيز 40% DRY ABC POWDER

★ الطفاية بجميع الاكسسوارات ساعة, مسبار امان , لي , قاعدة

★ جاهزة للاستخدام.

NEW



٢٥ كجم

25Kg

MODEL: IN40007



PRODUCTION YEAR : JAN,2025

NEW



٥٠ كجم

50Kg

MODEL: IN40008



صنع في الهند

طفاية حريق رغوة (فوم) هندي

FOAM FIRE EXTINGUISHER

ما هي مطفأة الحريق الرغوة : طفايات الحريق الرغوية AFFF (رغوة تشكيل الأغشية المائية) مناسبة لمكافحة حرق المواد الصلبة مثل الخشب وكذلك الحرائق السائلة مثل حرق البنزين. الرغوة لديها القدرة على التسلسل فوق السائل المحترق أو امتصاص المواد المحترقة مثل الأرائك

استخدامات طفاية حريق الرغوة:

حرائق المواد الصلبة القابلة للاشتعال ، مثل الورق والخشب والمنسوجات - الفئة أ
الحرائق التي تحتوي على بعض السوائل القابلة للاشتعال مثل البنزين والديزل - الفئة ب

NEW



٢٥ لتر

25L

MODEL: IN40009



PRODUCTION YEAR : JAN,2025

NEW



٥٠ لتر

50L

MODEL: IN40010



صنع في الهند



طفاية حريق بودرة 40% صيني

POWDER FIRE EXTINGUISHER

SIZE	CE VALVE	NORMAL VALVE
مقاس	محبس CE	محبس عادي
1KG	ST10035	ST10043
2KG	ST10036	ST10044
3KG	ST10037	ST10048
4.5KG	ST10038	ST10045
6KG	ST10039	ST10046
10KG	ST10040	ST10047

ABC POWDER 40% FIRE EXTINGUISHER WITH ACCESSORIES

طفايات حريق بودرة جودة ممتازة بمحس عادي ومحس ثقيل CE متوفرة بجميع المقاسات .

- ★ معبأة ببودرة تركيز 40% DRY ABC POWDER
- ★ الطفاية بجميع الاكسسوارات ساعة, مسمار امان , لي , قاعدة
- ★ جاهزة للاستخدام.



طفاية حريق ترولي بودرة 40% صيني

ABC POWDER EXTINGUISHER

ABC POWDER 40% FIRE EXTINGUISHER TROLLY WITH WHEELS AND 3 METER HOSE

طفايات حريق بودرة جودة ممتازة بمحس CE من نوع G 25 كيلو محبس مقاس 1/2 G و 50 كيلو 3/4 G

- ★ معبأة ببودرة تركيز 40% DRY ABC POWDER
- ★ الطفاية بجميع الاكسسوارات ساعة, مسمار امان , لي
- ★ جاهزة للاستخدام.



طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون

CO2 FIRE EXTINGUISHER

طفايات حريق ثاني أكسيد الكربون جودة عالية مع الأكسسوارات
مطفأة حريق ثاني أكسيد الكربون مصممة للفئة B و C و E.
(سائل وكهربائي قابل للاشتعال) فقط.

يعمل ثاني أكسيد الكربون على إطفاء العمل عن طريق إزاحة الأكسجين ، أو إزالة عنصر
الأكسجين من مثلث النار. ثاني أكسيد الكربون أيضاً شديد البرودة حيث يخرج من الطفاية ،
لذلك فهو يبرد الوقود أيضاً



2KG MODEL: ST10053



6KG MODEL: ST10055

طفاية حريق مائية 6 لتر

WATER FIRE EXTINGUISHER

طفاية حريق بالماء ، يمكن إستخدامها في إخماد الحريق من الفئة A
سهلة الإستخدام والصيانة وإعادة التعبئة.
مزودة بخراطوم إطفاء الحريق عالي المقاومة مصنوع من ألياف نسيج
متينة. متوفرة بجميع كمالياتها بالإضافة إلى صمام الأمان مع مؤشر
ضغط شديد الوضوح.



ORGANIC SOLID : WOOD, PAPER
RUBBER, FABRIC, PLASTIC

NEW



6L MODEL: ST10058

طفاية حريق أتوماتيكية

AUTOMATIC EXTINGUISHER

طفايات حريق أتوماتيك (6 كيلو بودرة / 6 لتر رغوة) جودة ممتازة
تعمل أتوماتيكيا عند درجة حرارة 68 درجة مئوية .

- * تستخدم في حرائق المواد الصلبة كالخشب ..
- * تستخدم في حرائق المواد السائلة كالبنزين ..
- * تستخدم في حرائق الأجهزة الكهربائية



6KG MODEL: ST10057



6L MODEL: ST10056

طفاية حريق رغوة

FOAM EXTINGUISHER



ما هي مطفأة الحريق الرغوة : طفايات الحريق الرغوية AFFF (رغوة تشكيل الأغشية المائية) مناسبة لمكافحة حرق المواد الصلبة مثل الخشب وكذلك الحرائق السائلة مثل حرق البنزين. الرغوة لديها القدرة على التسلسل فوق السائل المحترق أو امتصاص المواد المحترقة مثل الأرائك



استخدامات طفاية حريق الرغوة:

حرائق المواد الصلبة القابلة للاشتعال ، مثل الورق والخشب والمنسوجات - الفئة أ
الحرائق التي تحتوي على بعض السوائل القابلة للاشتعال مثل البنزين والديزل - الفئة ب

متوفرة 6,10,25,50 لتر مع محبس G 1/2 -
طول اللي 3 متر لل25 لتر 4 متر لل50 لتر

جميع طفايتنا الرغوة مبطنة من الداخل بطبقة عازلة لضمان جودة المنتج



6L MODEL: ST10050



10L MODEL: ST10049



25L MODEL: ST10051



50L MODEL: ST10052

طفاية حريق كيميائية 6 لتر

WET CHEMICAL EXTINGUISHER

NEW



6L MODEL: ST10059

طفايات الحريق الكيميائية الرطبة المحمولة موديل 6 لتر تتميز بأدائها العالي وسهولة التعامل معها

تستخدم طفايات الحريق الكيميائية في حرائق زيت الطهي و الدهون يعطي الرذاذ الناعم إطفاء فورياً للهب ، مناسبة للاستخدام في المناطق التي يمكن أن تحدث فيها الحرائق من الفئة A و F.



بطانية لحام فايبرجلاس

WELDING BLANKET


FIBERGLASS WELDING BLANKET

Thickness: 0.60mm

Size: 1.8m x 2.4m

Red color in PVC bag

بطانية اللحام الخاصة بنا مثبطة للهب بنسبة 100% وتمنع أي ضرر لسطح العمل الخاص بك، والأهم من ذلك، أنت نفسك من الشرر والرش. درجة حرارة العمل العالية ستبقيك بطانيتك آمناً وبعيداً عن الأذى وهذا يمثل بطانية لحام رائعة لوظائف اللحام الصغيرة لعمليات اللحام الأكبر. نمط النسيج الممتاز يسمح الهيكل ونمط النسيج للبطانية بأن تدوم البطانية مرة تلو الأخرى من خلال استخدامات متعددة. يحافظ نمط النسيج الضيق على ربط بطانيتك معاً ويقلل

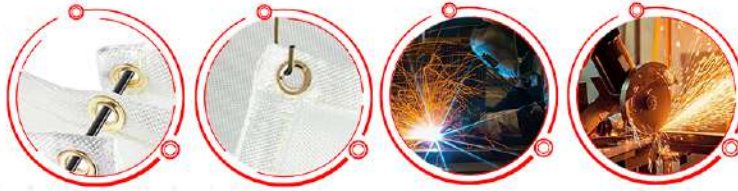

بطانية حريق فايبرجلاس

FIRE BLANKET

اسم المنتج: بطانية الحريق
التطبيق: الإنقاذ في حالات الطوارئ مكافحة الحرائق
التعبئة: 1 قطعة / كيس أو صندوق ناغم
الميزة: مقاومة درجات الحرارة العالية
الوزن: 430 جم / م 2
المواد: 100% الألياف الزجاجية
السماكة: 0.43 مم
اللون الأبيض
الوظيفة: إطفاء الحريق
الاستعمال: مطبخ، محطة وقود، فندق، كرفان، مختبر، حريق ملابس
Function: Firefighting and extinguishing

Product name: Fire Blanket
Application: Fire Fighting Rescue
Packing: 1pc/soft Bag or Box
Feature: High Temperature Resistance
Weight: 430g/m2
Material: 100% Fiberglass
Thickness: 0.43mm
Color: White
Function: Firefighting and extinguishing

SIZE	PVC BAG	PVC BOX
مقاس	كيس	علبة
4FX4F	ST10095	ST10092
4FX6F	ST10096	ST10093
6FX6F	ST10097	ST10094



0.43mm

مقاسات مختلفة

التعبئة: لفة 1 متر/50 متر



0.50mm

MODEL: ST10098

التعبئة: علبة



التعبئة: كيس



مخرج طوارئ رصاصي كامل مقاوم للحريق

EMERGENCY STEEL DOOR

مخرج طوارئ مدعم ومقاوم للحرارة مصنوع من GALVANIZED STEEL
المخرج متوفر بجميع الإكسسوارات مع برواز خارجي انيق يمتانة وقوة ليتحمل
درجات حرارة تصل الى أكثر من 90 دقيقة .. جميع الإكسسوارات مطابقة لمواصفات UL
المميزات:

- ① المقاس: 2050 ملم الارتفاع × 1000 ملم العرض × 200 ملم الحلق
- ② مقياس الفولاذ: 0.7 ملم سماكة الطبقات في الباب × 1.4 ملم سماكة البرواز
- ③ الحشو الداخلي: مملوء بالكامل بالألواح المقاوم للحريق
- ④ السطح: طلاء من النوع UV POWDER PAINT COATING
- ⑤ عتبة الباب: هيكل عتبة باب مقوى بطبقة مزدوجة من النوع U
- ⑥ تقوية الهيكل: جميع الألواح الفولاذية المقواة المستخدمة مع أي جزء من الباب يزيد سمكها عن 2.6 مم من الفولاذ المصفح

سماكة الباب
5سمقاعدة للتثبيت
غير مطليةمسامكة باب
ستانلس تيلقفل للباب قلب
نحاس مع 3 مفاتيح

إكسسوارات مخرج طوارئ UL

STEEL DOOR ACCESSORIES



3 مفصلات UL



MODEL: ST10085



دفاش بشهادة UL



MODEL: ST10082



رداد بشهادة UL



MODEL: ST10080

جميع الإكسسوارات معتمدة من UL ومقاومة للحرارة تصل 3 ساعات "180 دقيقة"

مخرج طوارئ رصاصي مع يد مقاوم للحريق

EMERGENCY STEEL DOOR

مخرج طوارئ مدعم ومقاوم للحرارة مصنوع من GALVANIZED STEEL
المخرج متوفر بجميع الإكسسوارات مع بروج خارجي انيق بمنانة وقوة ليتحمل
درجات حرارة تصل الى أكثر من 90 دقيقة .. جميع الإكسسوارات مطابقة لمواصفات UL
المميزات:

- ① المقاس: 2050 ملم الارتفاع × 1000 ملم العرض × 200 ملم الحلق
- ② مقياس الفولاذ: 0.7 ملم سماكة الطبقات في الباب × 1.4 ملم سماكة البرواز
- ③ الحشو الداخلي: مملوء بالكامل بالالواح المقاوم للحريق
- ④ السطح: طلاء من النوع UV POWDER PAINT COATING
- ⑤ عتبة الباب: هيكل عتبة باب مقوى بطبقة مزدوجة من النوع U
- ⑥ تقوية الهيكل: جميع الألواح الفولاذية المقواة المستخدمة مع أي جزء من الباب يزيد سمكها عن 2.6 مم من الفولاذ المصفح



سماكة الباب
5سم



قاعدة للتثبيت
غير مطلية



يد باب
ستانلس تيل



مفصلات معتمده UL
عدد 3

إكسسوارات مخرج طوارئ UL

STEEL DOOR ACCESSORIES



يد باب مع 3 مفاتيح



3 مفصلات UL

MODEL: ST10085



دفاش بشهادة UL



MODEL: ST10082



رداد بشهادة UL



MODEL: ST10080

جميع الإكسسوارات معتمدة من UL ومقاومة للحرارة تصل 3 ساعات "١٨٠ دقيقة"

NEW

مقاس: 20 × 100 × 205 سم



Right MODEL: ST10089

NEW

مقاس: 20 × 100 × 205 سم



Left MODEL: ST10088

إكسسوارات مخرج طوارئ (دفاش) UL

STEEL DOOR ACCESSORIES



٢لسان لضمان الجودة
والاداء



ختم UL
مقاوم للحرارة ٣ ساعات



قلب مفتاح من النحاس
٣مفاتيح مع مسامير للتركيب



إكسسوارات مخرج طوارئ (رداد) UL

STEEL DOOR ACCESSORIES



جميع الإكسسوارات معتمدة من UL ومقاومة للحرارة تصل ٣ ساعات "١٨٠ دقيقة"

صندوق إطفاء حريق خارجي

FIRE HOSE REEL CABINET

surface mounted cabinet
SIZE: 780*780*230*1.0mm
COLOR: full M.S red powder coating
S.S round lock
welded hinge
Hose reel LPCB approved
manual swinging type
HOSE: 25*29mtr black fire hose
1mtr inlet hose
brass valve A-4 male - male 1.5"-1"
brass nozzle N-11-2
L swinging arm

صندوق إطفاء مثبت على السطح
★مقاس: 780 * 780 * 230 * 1.0 ملم
★لون: طلاء مسحوق أحمر كامل MS
★القفل: قفل دائري ستانلس ستيل
★مفصلة الصندوق ملحومة
★بكرة خرطوم معتمدة من LPCB
★نوع التاراجح اليدوي: ذراع يتأرجح L.
★الي: 25 * 29 متر خرطوم حريق أسود
★خرطوم مدخل 1 متر
★صمام نحاسي A-4 ذكر - ذكر 1.5"-1"
★فوهة نحاسية N-11-2



صندوق كامل مع الإكسسوارات

1mm

MODEL: ST10090



صندوق إطفاء حريق خارجي ثقيل

FIRE HOSE REEL CABINET



صندوق كامل مع الإكسسوارات

1.2mm

MODEL: ST10091

surface mounted cabinet
SIZE: 780*780*250
COLOR: full M.S red powder coating
S.S round lock
welded hinge
Hose reel LPCB approved
manual swinging type
HOSE: 25*30mtr black fire hose
1mtr inlet hose
brass valve A-4 male - male 1.5"-1"
brass nozzle N-11-2
L swinging arm

صندوق إطفاء مثبت على السطح
★مقاس: 780 * 780 * 250
★لون: طلاء مسحوق أحمر كامل MS
★القفل: قفل دائري ستانلس ستيل
★مفصلة الصندوق ملحومة
★بكرة خرطوم معتمدة من LPCB
★نوع التاراجح اليدوي: ذراع يتأرجح L.
★الي: 25 * 30 متر خرطوم حريق أسود
★خرطوم مدخل 1 متر
★صمام نحاسي A-4 ذكر - ذكر 1.5"-1"
★فوهة نحاسية N-11-2



قاذف نحاس مع لي 1 بوصة أسود



بكرة جودة عالية بشهادات



ذراع متحرك للبكرة مثبت بلحام



الواجهة الامامية للصندوق

بكرة صندوق إطفاء حريق

FIRE HOSE REEL



COLOR: full M.S red powder coating
Hose reel LPCB approved
manual swinging type
HOSE: 25*29mtr black fire hose
1mtr inlet hose
brass valve A-4 male - male 1.5"-1"

L swinging arm

بكرة صندوق إطفاء :
★ لون: طلاء مسحوق أحمر كامل MS
★ بكرة خرطوم معتمدة من LPCB
★ نوع التآرجح اليدوي: ذراع يتأرجح I.
★ اللي: 25 * 30 متر خرطوم حريق
★ خرطوم مدخل 1 متر
★ صمام نحاسي A-4 ذكر - ذكر 1.5"-1"
★ فوهة بلاستيكية لون أحمر



30M

MODEL: ST10102

Drum	Mild Steel Powder Painted Red
Nozzle	Red plastic Material
Water Way	Manul
Mount Seat	Swing
Landing valve	1.5" Full brass material with cap 1" for hose
Hose Pipe	High Quality PVC & NBR Material, With EN694 Certificate. Working Pressure 1.2MPa, Burst Pressure 3.6MPa. Length Is 30meter



قاذف بلاستيك مع لي 1 بوصة أحمر



كرتون بكرة جودة عالية



ذراع متحرك للبكرة ومحبس نحاس



الواجهة الامامية للبكرة

صندوق إطفاء حريق جداري أحمر

FIRE HOSE REEL CABINET



صندوق حريق ستانلسستيل خارجي

STAINLESS STEEL CABINET



صندوق حريق ستانلسستيل جداري

FIRE HOSE REEL CABINET



صندوق حريق خارجي مع درج طفاية

FIRE HOSE REEL CABINET



صندوق حريق جداري مع درج طفاية

FIRE HOSE REEL CABINET



صندوق إطفاء حريق خارجي فوم

FOAM FIRE REEL CABINET




دلو إطفاء حريق أحمر

FIRE BUCKET



علاقة طفاية حريق أحمر 1 هوك

EXTINGUISHER HANGER

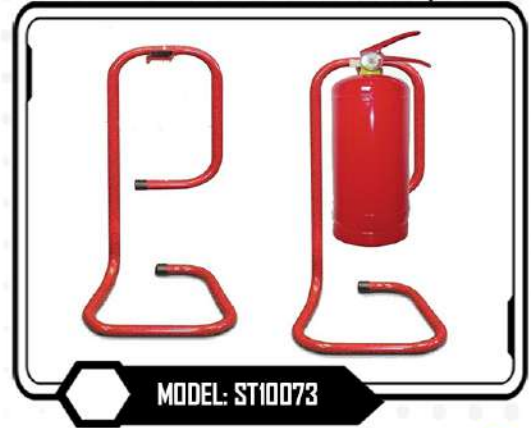

علاقة طفاية حريق أحمر 2 هوك

EXTINGUISHER HANGER



علاقة طفاية حريق كروم 1 هوك

EXTINGUISHER HANGER



علاقة طفاية حريق كروم 2 هوك

EXTINGUISHER HANGER



صندوق طفاية حريق بلاستيك

FIRE EXTINGUISHER CASE



منتجاتنا ذات جودة عالية .. لحمايتك ولأنك تستحق الأفضل

AT

التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

أدوات الكشف والتنبيه
من الحريق (لا سمح الله)

- لوحات تحكم صيني
- لوحات تحكم تايواني
- كاشف دخان (صيني & تايواني)
- كاشف حراري
- كاسر زجاج وبلاستيك
- جرس حريق
- سرينا تنبيه
- ونان



Safe-T®
Be sure ! Be safe !

لوحة تحكم صيني

FIRE ALARM CONTROL PANEL



مقاسات مختلفة

SIZE	MODEL
مقاس	موديل
1 ZONE	ST10105
2 ZONE	ST10106
4 ZONE	ST10103
8 ZONE	ST10104

لوحة تحكم تاواني

FIRE ALARM CONTROL PANEL



مقاسات مختلفة

SIZE	MODEL
مقاس	موديل
1-ZONE	TT20115
2-ZONE	TT20116
4-ZONE	TT20117
8-ZONE	TT20118
16-ZONE	TT20123
32-ZONE	TT20124

CE



جهاز إنذار كاسر صيني مع مفتاح

MANUAL CALL POINT



24v MODEL: ST10114

المعايير الفنية:

جهد العمل : 24 فولت تيار مستمر

تيار الاستعداد ≥ 100 ميكرو أمبيرمقاومة التلامس ≥ 0.02 أوم

ظروف العمل درجة الحرارة 10~+65 درجة مئوية؛

الرطوبة: 10%~90% رطوبة نسبية

حجم المنتج : 87 × 87 × 58.4 مم

كاشف دخان 24 فولت تايبواني

SMOKE DETECTOR 24v



- جهد التشغيل: تيار مستمر: 24 فولت
- تيار الاستعداد: سلكان: >50 ميكرو أمبير
- تيار التنبيه: سلكان: 20 ~ 25 مللي أمبير عند 12 فولت: 40 ~ 50 مللي أمبير عند 24 فولت
- مؤشر التنبيه: مصباح LED أحمر
- إعادة الضبط: إيقاف التشغيل أو إعادة الضبط التلقائي
- خرج التنبيه: مصباح LED عن بعد لسلكين
- الحساسية: 0.08-0.16 ديسيبل/متر (± 0.1 ديسيبل/متر)
- المعيار: EN54-7:2008
- الشهادة: CE
- الأبعاد: 53 * 103 مم

ISO 9001
Quality Certified

كاشف دخان 24 فولت تايبواني

SMOKE DETECTOR 24V



- جهد التشغيل: تيار مستمر: 24 فولت
- تيار التنبيه: 25 مللي أمبير
- مؤشر التنبيه: مصباح LED أحمر
- إعادة الضبط: إيقاف التشغيل أو إعادة الضبط التلقائي
- درجة حرارة التشغيل: 10- درجة مئوية +50 درجة مئوية
- رطوبة التشغيل: $\geq 95\%$ رطوبة نسبية
- خرج التنبيه: مصباح LED عن بعد لسلكين؛ خرج مرحل لأربعة أسلاك
- الحساسية: 0.08-0.16 ديسيبل/متر (± 0.1 ديسيبل/متر)
- المعيار: EN54-7:2008
- الشهادة: CE
- الأبعاد: 53 * 103 مم

ISO 9001
Quality Certified

صنع في تايوان
Made in Taiwan



كاشف دخان 24 فولت صيني

SMOKE DETECTOR 24v

- جهد التشغيل: تيار مستمر: 9 فولت ~ 35 فولت (دعم: تيار مستمر 40 ~ 60 فولت)
- تيار الاستعداد: سلكان: >50 ميكرو أمبير
- تيار التنبيه: سلكان: 20 ~ 25 مللي أمبير عند 12 فولت؛ 40 ~ 50 مللي أمبير عند 24 فولت
- مؤشر التنبيه: مصباح LED أحمر
- إعادة الضبط: إيقاف التشغيل أو إعادة الضبط التلقائي
- خرج التنبيه: مصباح LED عن بعد لسلكين
- (الحساسية: 0.08-0.16 ديسيبل/متر (±0.1 ديسيبل/متر))
- المعيار: EN54-7:2008
- الشهادة: CE
- الأبعاد: 53 * 103 Ø مم

كاشف دخان 24 فولت صيني

SMOKE DETECTOR 24v

- جهد التشغيل: تيار مستمر: 9 فولت ~ 35 فولت (دعم: تيار مستمر 40 ~ 60 فولت)
- تيار الاستعداد: سلكان: >50 ميكرو أمبير
- تيار التنبيه: سلكان: 20 ~ 25 مللي أمبير عند 12 فولت؛ 40 ~ 50 مللي أمبير عند 24 فولت
- مؤشر التنبيه: مصباح LED أحمر
- إعادة الضبط: إيقاف التشغيل أو إعادة الضبط التلقائي
- خرج التنبيه: مصباح LED عن بعد لسلكين
- (الحساسية: 0.08-0.16 ديسيبل/متر (±0.1 ديسيبل/متر))
- المعيار: EN54-7:2008
- الشهادة: CE
- الأبعاد: 53 * 103 Ø مم



كاشف دخان 24 فولت صيني معتمد TUV

SMOKE DETECTOR 24V

- جهد التشغيل: تيار مستمر: 9 فولت ~ 35 فولت
- تيار الاستعداد: 80 ميكرو أمبير
- تيار التنبيه: >40 مللي أمبير
- مؤشر التنبيه: مصباح LED أحمر
- إعادة الضبط: إيقاف التشغيل أو إعادة الضبط التلقائي
- درجة حرارة التشغيل: 10- درجة مئوية +50 درجة مئوية
- رطوبة التشغيل: ≥95% رطوبة نسبية
- خرج التنبيه: مصباح LED عن بعد لسلكين؛ خرج مرحل لأربعة أسلاك
- (الحساسية: 0.08-0.16 ديسيبل/متر (±0.1 ديسيبل/متر))
- المعيار: EN54-7:2008
- الشهادة: EN54-7 من مختبر TUV
- الأبعاد: 53 * 103 Ø مم



كاشف دخان بطارية 9 فولت

SMOKE DETECTOR 9V



كاشف دخان منفصل يعمل بالبطارية 9 فولت

1. جهد التشغيل: بطارية DC9V
2. التيار الثابت: $\geq 10 \mu A$
3. تيار الإنذار: ≥ 20 مللي أمبير
4. ضغط الصوت: $\leq 85dB$ / م
5. درجة حرارة العمل: $-10 \sim +50^{\circ}C$
6. الحساسية: 0.08-0.18 ديسيبل / م

كاشف دخان بطارية وكهرباء

SMOKE DETECTOR 9V/220V



كاشف دخان يعمل بالبطارية 9 فولت وبالكهرباء 220 فولت

1. جهد التشغيل: بطارية DC9V + يعمل بالكهرباء 220 فولت
2. التيار الثابت: $\geq 10 \mu A$
3. تيار الإنذار: ≥ 20 مللي أمبير
4. ضغط الصوت: $\leq 85dB$ / م
5. درجة حرارة العمل: $-10 \sim +50^{\circ}C$
6. الحساسية: 0.08-0.18 ديسيبل / م

كاشف حراري بطارية 9 فولت

HEAT DETECTOR 9V



• امدادات الطاقة: بطارية DC9V

• تيار ثابت: $> 50 \mu A$ • تيار التنبيه: $\geq 30mA$

• درجة حرارة. إنذار: 57

• حجم التنبيه: $\leq 85dB$ عند 1 متر• درجة حرارة التشغيل: -10 درجة ~ $+50$ درجة مئوية• رطوبة البيئة: $\geq 95\%$ رطوبة نسبية (بدون تكاثف)



جرس إنذار 24 فولت

FIRE ALARM BELL 24v

جرس إنذار ضد الحريق حجم 6 إنش 24 فولت

- ★ Base material: 6"
- ★ Plastic white base
- ★ Voltage: DC24V/220V
- ★ Working current: 25mA
- ★ Audio alarm: 95db
- ★ Driving way: motor

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء

جهاز إنذار كاسر زجاج 24 فولت

MANUAL CALL POINT GLASS

كاسر زجاج يدوي ابو لمبتين 24 فولت

1. جهد التشغيل: DC24V
2. الحد الأقصى. الحالي : 1A @ 24VDC
3. مقاومة الاتصال : ≥ 0.02 أوم
4. جهاز إنذار: كاسر زجاج يدوي للتنبيه عند حدوث الحريق

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء



جهاز إنذار كاسر بلاستيك 24 فولت

MANUAL CALL POINT PLASTIC

كاسر بلاستيك يدوي ابو لمبتين 24 فولت

1. جهد التشغيل: DC24V
2. الحد الأقصى. الحالي : 1A @ 24VDC
3. مقاومة الاتصال : ≥ 0.02 أوم
4. جهاز إنذار: كاسر بلاستيك يدوي للتنبيه عند حدوث الحريق

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء





جهاز إنذار ونان فلاشر 24 فولت

FIRE ALARM SIREN LED

ونان فلاشر مع لمبة ليد 24 فولت

1. الموديل: FL / SS

2. جهد التشغيل: DC24V

3. تيار الإنذار: 70 مللي أمبير

4- ضغط الصوت: 105 ديسيبل / م

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء

جهاز إنذار ونان فلاشر 24 فولت

FIRE ALARM SIREN LED

ونان فلاشر مع لمبة ليد 24 فولت

1. جهد التشغيل: DC24V

2. تيار الإنذار: 50 ~ 100 مللي أمبير

3. ضغط الصوت: 105 ديسيبل / م

4. جهاز إنذار: صوت سيارة إسعاف / صوت سيارة شرطة / صوت سيارة إطفاء

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء



جهاز إنذار ونان فلاشر 24 فولت

FIRE ALARM SIREN XINON

ونان فلاشر مع لمبة زنون 24 فولت

1. جهد التشغيل: DC24V

2. تيار الإنذار: 50 ~ 100 مللي أمبير

3. ضغط الصوت: 105 ديسيبل / م

4. جهاز إنذار: صوت سيارة إسعاف / صوت سيارة شرطة / صوت سيارة إطفاء

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء



جهاز إنذار ونان فلاشر 24 فولت

FIRE ALARM SIREN XINON

ونان فلاشر مع لمبة زنون 24 فولت

1. جهد التشغيل: DC24V

2. تيار الإنذار: 50 ~ 100 مللي أمبير

3. ضغط الصوت: 105 ديسيبل / م

4. جهاز إنذار: صوت سيارة إسعاف / صوت سيارة شرطة / صوت سيارة إطفاء

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء



جهاز إنذار و نان فلاشر 24 فولت

FIRE ALARM SIREN LED

ونان فلاشر مع لمبة ليد 24 فولت

1. الموديل: FL / SS
2. جهد التشغيل: DC24V
3. تيار الإنذار: 70 مللي أمبير
- 4- ضغط الصوت: 105 ديسيبل / م

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء

جهاز إنذار : لمبة بيان 24 فولت

ALARM LED INDICATOR

لمبة بيان للتنبيه 24 فولت

1. جهد التشغيل: DC24V
2. العمل الحالي: 0.6-20mA
3. جهاز إنذار: لمبة بيان للتنبيه عند حدوث حريق

المنتج 24 فولت مع ضمان الجودة والأداء



جهاز إنذار كاشف حراري 24 فولت

HEAT DETECTOR 24v

كاشف حراري ابو لمبتين 9-35 فولت

- جهد التشغيل : DC 12/24
- تيار الاستعداد : 3 أسلاك: $\geq 50 \mu A$
- تيار التنبيه: 3 أسلاك ≥ 40 مللي أمبير
- مؤشر الإنذار: LED أحمر
- إعادة الضبط: إيقاف التشغيل أو إعادة الضبط التلقائي
- خرج التنبيه: مصباح LED خرج التابع
- درجة حرارة التنبيه: 57 درجة مئوية



سلك توصيل اجهزة حريق (جودة عالية)

FIRE ALARM CABLE 1.5mm

NEW



مقاوم للحرارة

150م


MODEL: ST10130

Cable Structure:

- ©Conductor: Oxygen free solid bare copper
- ©PVC core insulation: 2 cores - 105 type
- ©Insulation color: black and red
- ©Extra shield : AL-Foil shielded + Transparent film
- ©PVC Sheath : Red color with meter track

©Application

The power limited fire alarm and communications cable is used for the wiring of fire alarm, smoke detectors, signaling, and fire protective circuits

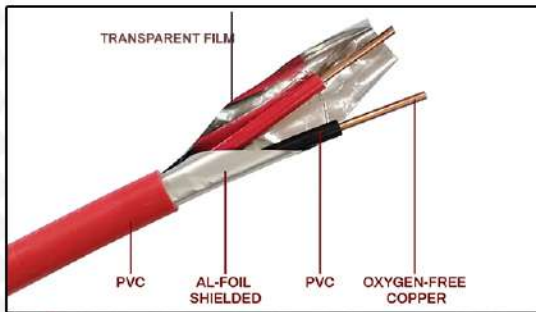

طبقات حماية لضمان عمر السلك وتحمل التعرض للحرارة

سلك توصيل اجهزة حريق (جودة عالية)

FIRE ALARM CABLE 1mm

NEW



مقاوم للحرارة

150م

MODEL: ST10129

هيكل الكابل

- ©الموصل: النحاس الصلب الخالص
- ©العزل الاساسي ريل : سلكين
- ©لون العزل: اسود واحمر
- ©درع اضافي: محمي بالرفائق المعدنية + غلاف شفاف
- ©غمد PVC: لون احمر مع مسار متر 1 الى 150 متر

©الاستخدامات:

يتم استخدام كابل إنذار الحريق والاتصالات محدود الطاقة لتوصيل أسلاك إنذار الحريق، وكاشفات الدخان، والإشارات، ودوائر الحماية من الحرائق

Products Specification

التوصيل:

- Temperature range: -40 to +75 °C
- Max. rated voltage: 300V
- Minimum bending radius: 10x cable diameter

Fire Alarm Cable Shielded ,PVC 105 ,150meter

2CX1.0mm (18AWG)

- Conductor diameter 1.0MM conductivity 60%
- insulation diameter: 2.2MM
- Thick 38U aluminum foil +38U transparent film
- 70degree PVC sheath diameter: 6.0MM

2CX1.50mm (15AWG)

- Conductor diameter 1.50MM conductivity 60%
- insulation diameter: 2.8MM
- Thick 38U aluminum foil +38U transparent film
- 70degree PVC sheath diameter: 7.0MM




جهاز إنذار : ونان يدوي مع قاعدة

ALARM MANUAL SIREN



جهاز إنذار : ونان يدوي

ALARM MANUAL SIREN

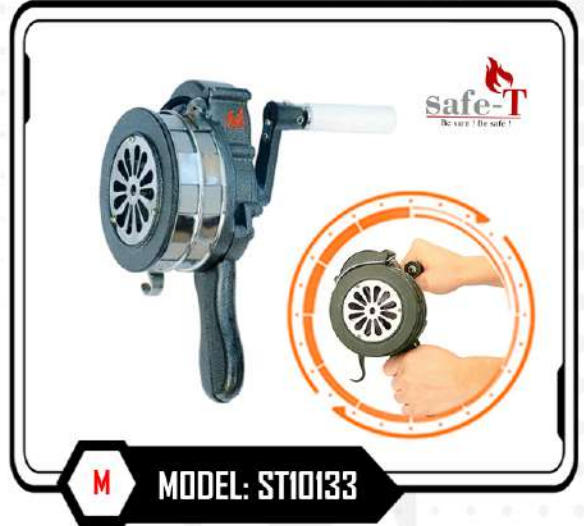

أدوات سلامة للتنبه ضد الحريق ... جودة مميزة ... تغليف فاخر ... أسعار منافسة

جهاز إنذار: ونان كهرباء 220 فولت

ALARM ELECTRIC SIREN MOTOR



جهاز إنذار: ونان كهرباء 220 فولت

ALARM ELECTRIC SIREN MOTOR



جميع منتجات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس ومصحوبه بشهادة سابر للمنتج

من منتجاتنا ذات جودة عالية .. لحماية ولائكم تستحق الأفضل



التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

مخارج ولوحات طوارئ

- لوحات مخارج ألومنيوم
- لوحات مخارج زجاج
- كشاف طوارئ
- لمبات طوارئ
- بطاريات شحن

كشاف طوارئ قابل للشحن 5-8 ساعات

EMERGENCY EXIT LIGHT

كشاف طوارئ قابل للشحن بالكهرباء .متوفر 5 ساعات طواري و 8 ساعات

المميزات:

- 1 تردد الكهرباء : 220 فولت / 60 هرتز
- 2 المقاس: 270 - 78 - 300 ملم
- 3 مدة الإضاءة : نوعين متوفر 5 ساعات - 8 ساعات
- 4 عدد اللامبات المستخدمة : 2 لمبات ليد 12 PCS LED
- 5 مدة الشحن : 24 ساعة
- 6 سعة التخزين : 4فولت / 6فولت - بطارية AMG
- 7 مادة علب الكشاف : معدن
- 8 التركيب : على الجدار معلق او على الاسطح

EMERGENCY EXIT LIGHT, RECHARGABLE,



Voltage: 220V/ 50/60HZ

Lamps: 2x1W (12 pcs LED)

Lead Acid battery : 4V 2.5Ah

Product Size: 270x68x280 mm

Material: Steel housing and thermoplastic heads



لوحة طوارئ إرشادية ألومنيوم / زجاج

EMERGENCY EXIT SIGNS 3H

لوحات طوارئ إرشادية قابلة للشحن بالكهرباء تدوم 180 دقيقة

المميزات:

- 1 تردد الكهرباء : 220 فولت / 60 هرتز
- 2 جهة العرض : جهتين
- 3 مدة الإضاءة : 180 دقيقة
- 4 عدد اللمبات المستخدمة : 4 لمبات ليد
- 5 مدة الشحن : 24 ساعة
- 6 سعة التخزين : 1.2 فولت / 600mAh - بطارية NI-Cd
- 7 مادة السطح : زجاج - الجسم : ألومنيوم
- 8 التركيب : على الجدار او معلقة بواسطة سلاسل



ST10151



ST10155



ST10152



ST10146



ST10145



ST10149



ST10154



ST10156



ST10153



ST10147



ST10150



ST10148

لوحة طوارئ إرشادية ألومنيوم / زجاج

EMERGENCY EXIT SIGNS 3H

لوحات طوارئ إرشادية قابلة للشحن بالكهرباء تدوم 180 دقيقة

المميزات:

- 1 تردد الكهرباء : 220 فولت / 60 هرتز
- 2 جهة العرض : جهتين
- 3 مدة الإضاءة : 180 دقيقة
- 4 عدد اللمبات المستخدمة : 5 لمبات ليد
- 5 مدة الشحن : 24 ساعة
- 6 سعة التخزين : 1.2 فولت / 600mAh - بطارية NI-Cd
- 7 مادة السطح : زجاج - الجسم : ألومنيوم
- 8 التركيب : على الجدار او معلقة بواسطة سلاسل



MODEL: ST10160



ST10158



ST10159



ST10157



ST10160



ST10161

بطاريات قابلة للشحن

SEALED VRLA BATTRIES

Valve-Regulated Lead-Acid
Absorbed Glass Mat (AGM) Batteries

بطاريات الرصاص الحمضية :
بطارية AGM شديدة التحمل بقدرة 12 فولت ومختلف الأمبير في
الساعة لأجهزة UPS ونظام الأمان ولوحات الحريق والألعاب
ووحدة الطاقة الشمسية المحمولة وما إلى ذلك.

التطبيقات المثالية لبطاريات VRLA

- الالكترونيات
- المراكب الشراعية والمركبات الكهربائية
- الكراسي المتحركة / الدراجات البخارية وسيارات الجولف
- أجهزة تنظيف الأرضيات بالطاقة المحمولة
- ناقلات الموظفين ● الطاقة المتجددة
- طاقة القرية (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)
- تطبيقات دورة الطاقة المنزلية
- تطبيقات الاستعداد والنسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ
- تلفزيون كابل بدون انقطاع
- أنظمة الطاقة ● إضاءة الطوارئ
- النسخ الاحتياطي للكمبيوتر ن الطاقة المتجددة
- بدء تشغيل المركبات البحرية والمركبات الترفيهية
- بدء تشغيل الديزل ن السيارات والشاحنات الخفيفة
- المركبات ذات الملحقات
- أنظمة البدء والإيقاف



مقاسات مختلفة

NO.	NAME	ITEM NO.
MADE IN VIETNAM		
1	VRLA BATTERY 4.5AH / 6V	VT90001
2	VRLA BATTERY 1.3AH / 12V	VT90002
3	VRLA BATTERY 2.3AH / 12V	VT90003
4	VRLA BATTERY 2.9AH / 12V	VT90004
5	VRLA BATTERY 5AH / 12V	VT90005
6	VRLA BATTERY 7AH / 12V	VT90006
7	VRLA BATTERY 9AH / 12V	VT90007
8	VRLA BATTERY 12AH / 12V	VT90008
9	VRLA BATTERY 18AH / 12V	VT90009
10	VRLA BATTERY 20AH / 12V	VT90010

بطاريات "VRLA" قابلة للشحن المتكرر متعددة الإستعمالات تستخدم بشكل واسع في أنظمة السلامة والإشارات
الضوئية وأجهزة السلامة وغيرها



منتجاتنا ذات جودة عالية ... لخدماتك ولأنك تستحق الأفضل



التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

معدات أمن وسلامه
عامة للطرق

- إشارات تحذير
- أقمار طريق
- مطبات متنوعة
- عيون قطط
- شريط عاكس
- مرايات
- سلاسل وحواجز



سيفتي طرقات بالطاقة الشمسية

SOLAR WARNING LIGHT

إشارات ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية **تومض فلاش تقريبا 60 مرة في الدقيقة**
المميزات:

- ① المقاس: كل نوع بمقاس مختلف .. انظر الرسم البياني
- ② مادة الصناعة: القاعدة مصنوعة من PP المقوى و العدسات من PS
- ③ مدى الإشارة الضوئية : 500-800 متر
- ④ عدد اللمبات المستخدمة : لمبات ليد بإضاءات مختلفة
- ⑤ الخلايا الشمسية: مصنوعة من نوع عالي من خلايا السيلكون الشمسية مع حواجز حديدية

إشارة تحذير كبير
2 لد + 7 عدسات + بطارية

علاقة حديد خلفية



MODEL: ST10164

إشارة تحذير
2 لد + 7 عدسات + بطارية

علاقة حديد خلفية



MODEL: ST10165

إشارة تحذير / إضاءة متعددة
2 لد + 7 عدسات + بطارية

علاقة حديد خلفية



MODEL: ST10169

إشارة تحذير
2 لد + 7 عدسات + بطارية

علاقة حديد خلفية



MODEL: ST10163

إشارة تحذير لون أحمر للقمع
6 لد + 7 عدسات + بطارية قابلة للشحن



MODEL: ST10168

إشارة تحذير لون أصفر للقمع
6 لد + 7 عدسات + بطارية قابلة



MODEL: ST10167

إشارة تحذير مع مسكة للقمع
6 لد + 7 عدسات + بطارية قابلة للشحن



MODEL: ST10166

أدوات ومعدات سلامة للطرق ... جودة عالية ... أسعار منافسة ومميزة ... لمعرفة التفاصيل أطلب داتا الأصناف من المندوب

سيفتي طرقات بالطاقة الشمسية

SUNFLOWER WARNING LIGHT

إشارات ضوئية بشكل وردة عباد الشمس تعمل بالطاقة الشمسية
المميزات:

- 1 مادة الصناعة: القاعدة مصنوعة من PP المقوى و العدسات من الـ ACRYLIC
- 2 المقاس: 380 - 400 - 101 ملم
- 3 قطر الإشارة : 385 ملم - قطر العدسات : 85 ملم
- 4 عدد اللبمات المستخدمة : 8 لبمات ليد - حجم 8ملم
- 5 الخلايا الشمسية: 5 فولت/170مل. أمبير مصنوعة من نوع عالي من خلايا السيلكون الشمسية مع حواجز جديدة
- 6 حجم البطارية : 3.7 فولت/2 أمبير في الساعة - بطارية دي سي ليثيوم
- 7 الوظيفة : يعمل بإضاءات مختلفة

إشارة تحذير أصفر "جودة عالية"
8 لد + 4 حركات



بطارية 3000 م أمبير

MODEL: ST10170

إشارة تحذير أحمر "جودة عالية"
8 لد + 4 حركات + بطارية 3000 م أمبير



MODEL: ST10197

إشارة تحذير لونين أحمر و أصفر
8 لد + 7 حركات + بطارية 3000 م أمبير



MODEL: ST10194

إشارة تحذير لونين أحمر و أصفر
8 لد + 2 حركات + بطارية 3000 م أمبير



MODEL: ST10195

إشارة تحذير لون أصفر
8 لد + 4 حركات + بطارية 3000 م أمبير



MODEL: ST10171

إشارة تحذير لون أصفر
8 لد + 2 حركات + بطارية 3000 م أمبير



MODEL: ST10196

سيفتي تحذير مركبات صغير بالطاقة الشمسية

MAGNETIC SOLAR LIGHT

إشارة تحذير للمركبات - صغير
6 لد + بطارية 2000 م أمبير + مغناطيس



Name	Solar warning light magnetic		
Shell color	Red, amber, blue, green, white, half red and half blue		
LED color	Customizable single color or dual color flashing		
LED Qty	6-12pcs	Vision range at night	500-1000m
Charging time	About 15h	Operating hours	About 72-120h
Solar panel voltage	5-12V	Battery voltage	3.7V capacity 2000mA
Material	AS transparent shell ABS base	Waterproof level	IP67

MODEL: ST10181

MODEL: ST10182

MODEL: ST10183

سيفتي تحذير مركبات كبير بالطاقة الشمسية

MAGNETIC SOLAR LIGHT

إشارة تحذير للمركبات - كبير
12 لد + بطارية 2000 م أمبير + مغناطيس



Name	Solar warning light magnetic		
Shell color	Red, amber, blue, green, white, half red and half blue		
LED color	Customizable single color or dual color flashing		
LED Qty	12-24pcs	Vision range at night	500-1000m
Charging time	About 15h	Operating hours	About 72-120h
Solar panel voltage	5-12V	Battery voltage	3.7V capacity 2000mA
Material	AS transparent shell ABS base	Waterproof level	IP67

MODEL: ST10184

MODEL: ST10185

MODEL: ST10186

4 حركات (12 فولت / 24 فولت / 220 فولت)



سيفتي تحذير : منارة دوار

ROTARY BEACON RB-180

تم تصميم المنارات الدوارة خصيصاً للاستخدام على المركبات وللتنبية في الطرقات، ومواقع البناء وأماكن إشارات أخرى.

تحتوي هذه المنارات الدوارة على 4 وظائف متاحة:

1. وامض دوار (140 دورة/دقيقة)
2. وميض ستروب (3 مرات/ثانية)
3. وامض (90 مرة/ثانية)
- SOS.4

12v

MODEL: ST10191

24v

MODEL: ST10192

220v

MODEL: ST10193

عيون قطط ألومنيوم بالطاقة الشمسية

SOLAR WARNING STUDS



لون أحمر

MODEL: ST10172



لون أزرق

MODEL: ST10174



لون أخضر

MODEL: ST10175



لون أبيض

MODEL: ST10176

ألومنيوم

جودة عالية



6 لمبات ليد

لون أصفر

MODEL: ST10173

مدة الإضاءة : 200 ساعة - تومض 90 مرة / الدقيقة
مجال الرؤية : يعمل بإضاءة ترى من مسافة 800 متر في الظلام
تتحمل وزن حمولة وضغط تصل إلى أقل من 30 طن

عيون قطط ألومنيوم مع عاكس

ALUMINIUM WARNING STUDS



100x100x20mm

الومنيوم

MODEL: ST10178



100x100x20mm

الومنيوم

MODEL: ST10177



100x100x20mm

الومنيوم

MODEL: ST10179



100x100x20mm

الومنيوم

MODEL: ST10180

عيون قطط بلاستيك مع عاكس

PLASTIC WARNING STUDS

100x100x20mm

بلاستيك

MODEL: ST10189

100x100x20mm

بلاستيك

MODEL: ST10199

100x100x20mm

بلاستيك

MODEL: ST10198



مقاسات مختلفة

سلاسل بلاستيك (أحمر/أبيض)

PLASTIC CHAINS RED/WHITE

سلاسل بلاستيكية مصنوعة من PE

1. MATERIAL: PLASTIC (PE)
2. SIZE (DIAMETER) : 6MM / 8MM
3. 25MTS OR 50MTS /ROLL
4. WEIGHT:

6MM-25MTS : 48G/M 1.24KG/ROLL
 6MM-50MTS : 48G/M 2.28KG/ROLL
 8MM-25MTS : 85G/M, 2.35KG/ROLL
 8MM-50MTS : 85G/M, 4.5KG/ROLL

المقاسات : 6 ملم / 8 ملم
 اللفة : طول 25 متر / 50 متر
 * 6ملم / 25 متر
 * 6ملم / 50 متر
 * 8ملم / 25 متر
 * 8ملم / 50 متر

SIZE	MODEL	SIZE	MODEL
مقاس	موديل	مقاس	موديل
6MM X 25MTR	ST10301	8MM X 25MTR	ST10303
6MM X 50MTR	ST10302	8MM X 50MTR	ST10304

مثلث تحذير طريق - كبير

LARGE WARNING TRINAGLE

WARNING TRIANGLE

REFLECTOR MATERIAL: PS

SUPPORT MATERIAL: IRON

LENGTH: 430MM

WIDTH: 80MM

E-MARK APPROVAL

مثلث تحذير للطريق قابل للطي

المواد العاكسة: PS

مادة دعم القاعدة : حديد

الطول: 430 ملم

العرض: 80 ملم

موافق عليه مع شهادة سابر



علبة بلاستيك



MODEL: ST10299

مثلث تحذير طريق - صغير

SMALL WARNING TRINAGLE

WARNING TRIANGLE

REFLECTOR MATERIAL: PS

BACKSIDE: TINPLATE

LENGTH: 415MM

WIDTH: 40MM

BASE: TINPLATE

مثلث تحذير للطريق قابل للطي

المواد العاكسة: PS


الظهر: مدعم بصفيح معدني

الطول: 415 ملم

العرض: 40 مم

القاعدة : معدن

علبة بلاستيك



MODEL: ST10300



شريط عاكس لاصق أبوسهم

REFLECTIVE TAPE ARROW



شريط عاكس لاصق سادة

REFLECTIVE TAPE PLAIN



شريط عاكس لاصق ساسو

REFLECTIVE TAPE SASO2913



معتمده و مطابقه للمواصفات والمقاييس السعودية SASO ومصحوبه بشهادة سابر للمنتج

شارع عمر المختار ، (الريل) حي العمل ، البطحة ، الرياض ١٢٦٤٤ ، ٧٥٥٥ ، المملكة العربية السعودية ... جوال : ٥٥٢٨٥٢٨٨٤

Address: No.3204, Omer Mukhtar st., Alamal dist., Albatha, Riyadh, postal code 12644, Saudi Arabia

Tel: +966 55 285 2884 - +966 59 141 0028 - Tel: 0125916752

أقمار للطرق

ROAD WARNING POST



قمع متحرك مع قاعدة ريل
MOVABLE WARNING
POST 80CM

Size: 260x260x800mm
Weight : 2.60KG
MATERIAL : PE POST +
RUBBER BASE



قمع متحرك مع قاعدة ريل
MOVABLE WARNING
POST 120CM

Size: 260x1200mm
Weight : 3.10KG
MATERIAL : PE POST
+ RUBBER BASE



قمع ثابت مع قاعدة ريل
FIXED WARNING POST

Size: 420x420x1100mm
Weight : 6.60KG
MATERIAL : PE POST +
BLACK RUBBER BASE



قمع ثابت مع قاعدة للتثبيت
FIXED WARNING POST

Size: 200x200x750mm
Weight : 0.45KG
MATERIAL : PE POST



قمع مرن مع قاعدة للتثبيت
FLEXIBLE WARNING POST

Size: 200x70x750mm
Weight : 0.50KG
MATERIAL : PU POST



أقماع للطرق قاعدة ربل أسود

ROAD WARNING CONES



مقاسات مختلفة

قمع طول 50 سم

Height: 500mm
Weight: 1.5kgs
Base Size: 280 x 280mm
Reflective Size: 110mm

0.5 MODEL: ST10244

قمع طول 70 سم

Height: 750mm
Base Size: 380 x 380mm
Weight: 2.3kgs/PC
Reflective Size: 220mm

0.75 MODEL: ST10245

قمع طول 100 سم / 1 متر

Height: 1000mm
Weight: 5kgs/PC
Base Size: 490 x 490mm
Reflective Size: 320mm

1M MODEL: ST10246

مرايات للطرق مع علاقة عمود

ROAD CONVEX MIRROR



مراية طريق 45 سم
CONVEX MIRROR

Size: $\Phi 450$ mm
Package: 45°45°10cm
Weight: 1.6KG

MODEL: ST10252



مراية طريق 60 سم
CONVEX MIRROR

Size: $\Phi 600$ mm
Package: 61x61x11cm
Weight: 2.20KG

MODEL: ST10253



مراية طريق 80 سم
CONVEX MIRROR

Size: $\Phi 800$ mm
Package: 81x81x12cm
Weight: 4.14KG

MODEL: ST10254



مراية طريق 100 سم
CONVEX MIRROR

Size: $\Phi 1000$ mm
Package: 97°97°12cm
Weight: 5.74KG

MODEL: ST10255

حاجز مواقف ريموت كونترول (شحن & طاقة شمسية)

PARKING LOCK (SOLAR + CHARGER)

المكونات :

1. ماطور نحاس كبير
2. بطارية قابلة للشحن مقاس 6 فولت
3. شاحن كهرباء 3 سنن
4. عدد 2 ريموت كونترول جذاب
5. عدد 3 خوابير للتثبيت
6. ضمان سنة
7. يعمل عن طريق الشحن بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية
8. عدد 2 مفتاح للتأمين لضمان عدم السرقة أو اللعب بالجهاز
9. مقاومة للضغط: الحد الأقصى لسعة التحميل هو 500 كجم عند رفع قفل وقوف السيارات لأسفل.

NEW

ارتفاع : 400 ملم



ST10292


NEW

ارتفاع : 500 ملم



ST10293

العنوان	Remote control parking lock
الجهد المقدر	DC6V
الجهد الساكن	$\leq 0.8mA$
تيار التشغيل	$\leq 0.85A$
مدة التشغيل والإيقاف	$\leq 5s$
الارتفاع الأقصى	410mm
الارتفاع الأدنى	75mm
المسافة الفعالة	$\leq 15m$
درجة الحرارة	$-30^{\circ}C$
الحجم	450x450x75mm
الوزن	8kg



1 YEARS WARRANTY

جميع منتجات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس ومصحوبه بشهادة سابر للمنتج

شارع عمر المختار ، (الريل) حي العمل ، البطحة ، الرياض ١٢٦٤٤ ، ٧٥٥٥ ، المملكة العربية السعودية ... جوال : ٥٥٢٨٥٢٨٨٤

Address: No.3204, Omer Mukhtar st., Alamal dist., Albatha, Riyadh, postal code 12644, Saudi Arabia

Tel: +966 55 285 2884 - +966 59 141 0028 - Tel: 0125916752

كلاشة كفرت ثقيل مع مفتاح قلب نحاس

WHEEL LOCK (HEAVY DUTY)

Product description

This heavy-duty lock clamp is a perfect anti-theft device that will completely immobilize a wheel from rotating or turning. It is A Must Have In Consideration Of Your Car's Safety. Will Fit Most Vehicles Including Cars, Motorcycles, ATV's, RV's, Truck's, Golf Carts, Small Aircraft, Boat Trailers, Scooters, Go Karts, Lawn Mowers, And More.

وصف المنتج
مشبك القفل عالي التحمل هذا هو جهاز مثالي لمكافحة السرقة، حيث يعمل على تثبيت العجلة تماماً من الدوران أو الدوران. إنه ضروري لسلامة سيارتك. يناسب معظم المركبات بما في ذلك السيارات والدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي والمركبات الترفيهية والشاحنات وعربات الجولف والطائرات الصغيرة ومقطورات القوارب والدراجات البخارية وسيارات الكارت وماكينات جز العشب والمزيد.

NEW




ST10289

مميزات الجهاز:



مقاس وأبعاد الجهاز:

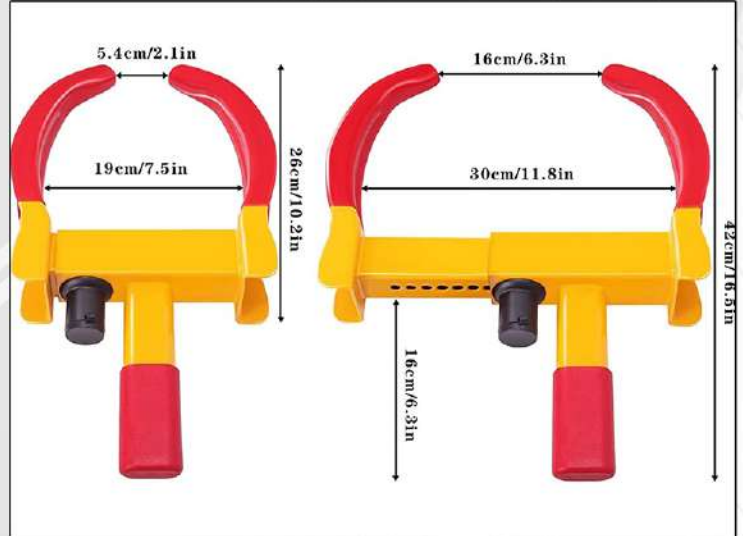

المواصفات:

الأبعاد (الطول × العرض): 26.5 × 48.5 سم
الوزن: 5.5 رطل (2.5 كجم)
قابل للتعديل لعرض العجلة من 7 بوصة إلى 11 بوصة / 18 × 28.5 سم
المادة: فولاذ
محتويات العبوة: قفل عجلة 2 × (مفتاحان لكل قفل) + قلب نحاس



جميع منتجات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس ومصحوبه بشهادة سابر للمنتج

شارع عمر المختار ، (الريل) حي العمل ، البطحه ، الرياض ١٢٦٤٤ ، ٧٥٥٥ ، المملكة العربية السعودية ... جوال : ٥٥٢٨٥٢٨٨٤

Address: No.3204, Omer Mukhtar st., Alamal dist., Albatha, Riyadh, postal code 12644, Saudi Arabia

Tel: +966 55 285 2884 - +966 59 141 0028 - Tel: 0125916752

حواجز بلاستيك مفرغة مع عاكس

PLATIC BARRIER



حاجز بلاستيكي قابل للطي مع لمبتين

Length: 2200mm - 130mm

Height: 1070mm

Width: 475mm

لون أحمر - وزن: 6.20 كيلو



MODEL: ST10298



حاجز بلاستيكي قابل للطي

Length: 2500mm - 350mm.1

2.Height: 960mm

3.Width: 390mm

لون أصفر - وزن: 2.20 كيلو

تملاء بالماء او الرمل



MODEL: ST10297

لوحة تحذير بلاستيكية جهتين

CAUTION BOARD

لوحة تحذير (ممنوع الوقوف)



MODEL: ST10257

لوحة تحذير (أرض زلقة)



MODEL: ST10258

لوحة تحذير (منطقة عمل)



MODEL: ST10256

مصد كفرات ربل 1.83 متر

WHEEL STOPPER 1.83mtr

مصد كفرات 1,83 متر مصنوع من الربل

WHEEL STOPPER 1.83 MTR

Size: Φ 1830x150x100mm

Weight: 12.50KG

Material: RUBBER

Reflective Tapes : 8 +2 PCS



أوزان مختلفة

12kg

MODEL: ST10282

جودة عالية (عادي)

18kg

MODEL: ST10283

جودة عالية (ثقل)

مصدات كفرات مختلفة

WHEEL STOPPER



Size: L900xW150xH90mm

Weight: 7kgs

7kg

MODEL: ST10285



Size: L550xW150xH90mm

Weight: 3kgs

3kg

MODEL: ST10284



size: 250x250x190mm

weight: 5kg

5kg

MODEL: ST10287



size: 250*160*190mm

Weight: 3.5kg

3.5kg

MODEL: ST10288

كلاشة كفرات (صغير/كبير)

WHEEL LOCK



MODEL: ST10290



MODEL: ST10289

مطب طريق ربل

RUBBER SPEED HUMP

مطب ربل 1 متر / إرتفاع 5سم



MODEL: ST10264

مطب ربل 1 متر / إرتفاع 6.5سم



MODEL: ST10266

مطب ربل ثقيل مع عيون قطط (جودة عالية)

RUBBER SPEED HUMP

مطب ربل 1 متر / إرتفاع 5سم



MODEL: ST10271

مطب ربل 1, 22 متر / إرتفاع 5سم



MODEL: ST10270

مطب ربل واقي كيبيل مع غطاء أصفر

RUBBER CABLE PROTECTOR

مطب 1 متر واقي كيبيل مسارين



Weight: 6.5kgs

MODEL: ST10272

مطب 1 متر واقي كيبيل ٣ مسارات



Weight: 8kgs

MODEL: ST10273

مطب 1 متر واقي كيبيل ٥ مسارات



Weight: 14kgs

MODEL: ST10275

مطب 1 متر واقي كيبيل ٤ مسارات




Weight: 13kgs

MODEL: ST10274

مطب طريق ربل مع مسارات كيبيل سفلي

RUBBER SPEED HUMP

مطب ربل 1 متر

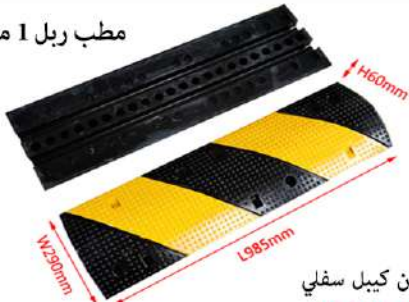

مسارين كيبيل سفلي

Weight: 10kgs

MODEL: ST10269

مطب ربل 1 متر



مسار كيبيل سفلي

Weight: 8.50kgs

MODEL: ST10268

مصد زاوية ربل مع عاكس

RUBBER CABLE PROTECTOR



لوحات إرشادية مع عاكس ولوح ألومنيوم

ALUMINIUM SIGNS



سديري حماية للطريق مع عاكس

ROAD REFLECTIVE VESTS



سديري قماش
فسفوري وبرتقالي
مع 2 عاكس
الوزن: ٦٠ جرام

● ST10310
● ST10311

ألوان مختلفة



سديري قماش ثقيل
مع 2 عاكس
فسفوري وبرتقالي
الوزن: ١٢٠ جرام

● ST10312
● ST10313

ألوان مختلفة



سديري قماش سحب
مع 3 عاكس فسفوري
وبرتقالي وأزرق
والوان مختلفة
الوزن: ١٢٠ جرام

● ST10314
● ST10315
● ST10316

ألوان مختلفة



سديري قماش سحب
مع 3 عواكس وجيب
بلاستيك و3 جيوب
الوزن: ١٢٠ جرام

● ST10317
● ST10318

ألوان مختلفة



سديري لونين سحب
مع جيوب الوزن:
١٢٠ جرام

● ST10319
● ST10320

ألوان مختلفة



سديري شبك
أسود مع عاكس
5 سم وجيوب
الوزن: ١٦٥ جرام

● ST10321

MODEL: ST10321



سديري قماش سحب
مع 3 عواكس وجيب
بلاستيك و3 جيوب
الوزن: ١٢٠ جرام

● ST10322
● ST10323

ألوان مختلفة



سديري قماش سحب
مع 3 عواكس و4
جيوب الوزن:
١٢٠ جرام

● ST10324
● ST10325

ألوان مختلفة



سديري شريط مع
عاكس
الوزن: ١٢٠ جرام

● ST10326
● ST10327

ألوان مختلفة



جميع منتجات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس ومصحوبه بشهادة سابر للمنتج



التميمي التجارية

AL-TAMIMI FOR TRADE

مسؤوليتنا وهدفنا توفير أدوات أمن ومعدات سلامة من أجل حماية جميع عملاءنا والمحافظة على سلامتهم. نحن نحرص دائما على توفير معدات واجهزة سلامة ذات جودة عالية وبأسعار منافسة. توصيل لجميع مناطق ومدن المملكة , قادرون على توفير اي مستلزمات ومعدات سلامة غير متوفرة لدينا

- معدات أمن وسلامة لمكافحة الحريق
- معدات أمن للكشف والتنبيه من الحريق
- معدات أمن وسلامة للوقاية من الحريق
- معدات أمن و سلامة للطرق
- معدات سلامة شخصية

☀ متوفر لدينا أيضا عدد ومعدات صناعية ذات جودة عالية

